



COR VISION



COR VISION



Sistema de corredera minimalista con rotura de puente térmico que ofrece la máxima luminosidad con la mínima sección vista de aluminio. Presenta un diseño elegante con un nudo central de solo 20 mm, y ofrece la posibilidad de ocultar el marco perimetralmente.

Opción de cierre en el nudo central que permite ocultar las hojas dentro del marco desde una vista frontal.



POSIBILIDADES



ACCESIBILIDAD

Posibilidad de cierre embutido que facilita el cruce de hojas.

» Secciones

Marco 116 mm / 182 mm tricarril

Hoja 37 mm

» Longitud varilla poliamida

16 / 24 mm

» Espesor perfilería

Puerta 1,7 mm

» Acristalamiento

Máx. 30 mm, Mín. 26 mm

» Dimensiones máx. hoja

Ancho (L) 2500 mm, Alto (H) 3000 mm

» Peso máx. hoja

320 Kg

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología

» Acabados

Posibilidad bicolor

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)

Lacado imitación madera

Lacado antibacteriano


Anodizado

CARACTERÍSTICAS


Transmitancia		Uw ≥ 1,3 (W/m²K) <small>Consultar tipología, dimensión y vidrio.</small>
Aislamiento acústico		Rw hasta 41 dB
Permeabilidad al aire*		Clase 4
Estanqueidad al agua*		Clase 7A
Resistencia al viento*		Clase C5



(*) Ensayo de referencia 1,23 x 1,55 m / 1 hoja + 1 fijo
Certificación DTA de laboratorio CSTB

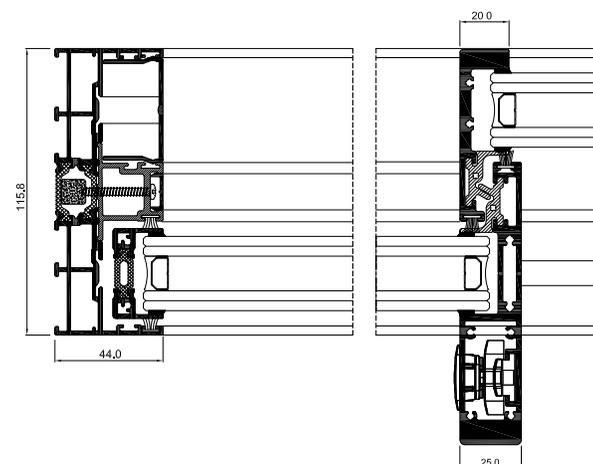

POSIBILIDADES DE APERTURA

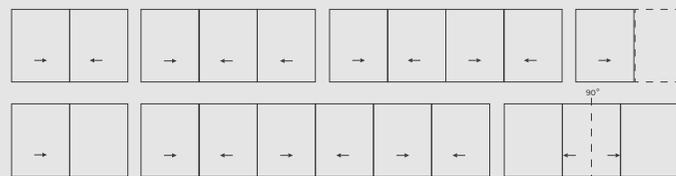

Corredera
Monocarril, bicarril y tricarril
Encuentros en esquina
y rincón a 90° sin parteluz
Galandage