




COR VISION **PLUS**



COR VISION PLUS



La grandeza del minimalismo se refleja en esta corredera de grandes dimensiones con hojas de hasta 4 metros, nudo central de tan solo 25 mm y marcos embutidos perimetralmente, permitiendo una superficie acristalada de hasta el 94 %. Presenta una capacidad de acristalamiento máxima de 54 mm, ofreciendo unas excelentes prestaciones térmicas y acústicas.

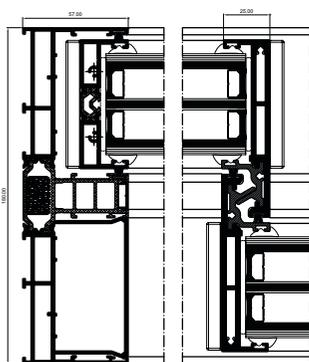

» Secciones

Marco 180 mm / 278 mm tricarril

Hoja 69 mm

» Longitud varilla poliamida

Marco 40 mm

Hoja 18 / 32 mm

» Espesor perfilaría

Puerta 2,0 mm

» Acristalamiento

Máx. 56 mm, Mín. 36 mm

» Dimensiones máx. hoja

Ancho (L) 4000 mm, Alto (H) 4000 mm

» Peso máx. hoja

400 Kg Manual / 700 Kg Motorizada

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología

» Acabados

Posibilidad bicolor

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)

Lacado imitación madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

CARACTERÍSTICAS

Transmitancia		$U_w \geq 0,9$ (W/m ² K) Consultar tipología, dimensión y vidrio.
Aislamiento acústico		Rw hasta 43 dB
Permeabilidad al aire*		(UNE-EN 12207) Clase 4
Estanqueidad al agua*		(UNE-EN 12208) Clase 7A* / 9A**
Resistencia al viento*		(UNE-EN 12210) Clase C3* / C4**

*Ensayo de referencia balconera 4,00 x 3,00 m / 2 hojas

**Ensayo de referencia balconera 4,00 x 3,00 m / 1 hoja + 1 fijo

Certificación DTA de laboratorio CSTB




SUELO INTEGRADO

Posibilidad de embutir el carril e incluso integrarlo totalmente con el suelo.



ACCESIBILIDAD

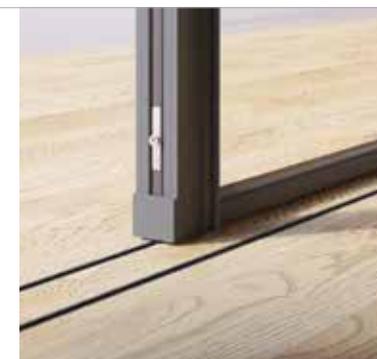

POSIBILIDADES DE APERTURA

2 RAÍLES



3 RAÍLES



GALANDAGE



- Corredera de 1, 2, 3, 4 y 6 hojas.
- Posibilidad monocarril, bicarril, tricarril y cuatro carriles.
- Posibilidad de apertura en esquina y rincón a 90° sin parteluz.
- Posibilidad de galandage 1, 2, 3 y 4 hojas.