



COR VISION **PLUS**




COR VISION PLUS



Système de baie coulissante minimaliste conçu pour de grandes dimensions qui garantit la luminosité maximale avec une section visible d'aluminium minimale et une surface vitrée de 94%.

Son extraordinaire prise de feuillure pouvant aller jusqu'à une épaisseur de 54 mm lui confère les meilleures performances thermiques et acoustiques possibles sur un système de ce type.

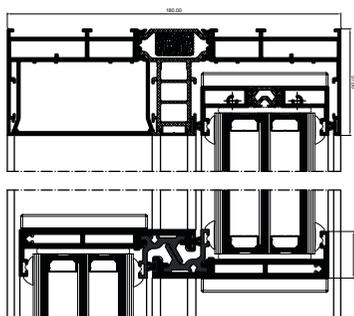

» Coupes

Dormant 180 mm / 278 mm tri-rail

Ouvrant 69 mm

» Longueur barrette Polyamide

Dormant 40 mm

Vantail 18 - 32 mm

» Épaisseur Profilés

Porte 2,0 mm

» Vitrage

Max. 56 mm, Min. 36 mm

» Dimensions max. vantail

Largeur 4000 mm, Hauteur 4000 mm

» Poids max. vantail

400 Kg Manuel / 700 Kg Motorisé

Consulter poids et dimensions maximales selon typologie

» Finitions

Bicoloration possible

Laquage couleur (RAL, texturé, métallique)

Laquage ton bois

Laquage antibactérien

Anodisation

CARACTÉRISTIQUES

Transmission		Uw ≥ 0,9 (W/m²K) Consulter typologie, dimension et vitrage
Isolation acoustique		Rw jusqu'à 43 dB
Perméabilité à l'air*		(UNE-EN 12207) Classe 4
Étanchéité à l'eau*		(UNE-EN 12208) Classe 7A* / 9A**
Résistance au vent*		(UNE-EN 12210) Classe C3* / C4**

* Essai de référence balcon 4,00 x 3,00 m 2 vantaux.

** Essai de référence balcon 4,00 x 3,00 m 1 vantail + 1 fixe.

Certification DTA du laboratoire CSTB




SOL INTÉGRÉ

Possibilité d'encaster le rail et même de l'intégrer complètement au sol.



ACCESSIBILITÉ

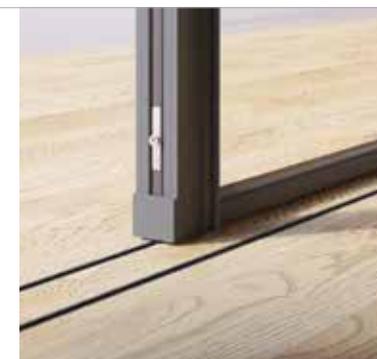

POSSIBILITÉS D'OUVERTURE

2 RAILS



3 RAILS



GALANDAGE



- Coulissante à 1, 2, 3, 4 et 6 vantaux
- 1 et 3 rails possibles
- Ouverture en angle à 90°
- Ouverture galandage à 1, 2, 3, 4 et 6 vantaux