



SISTEMA **PLEGABLE**



# SISTEMA PLEGABLE



Sistema con rotura de puente térmico y 73 mm de profundidad de marco, ideal para separar ambientes y unificar espacios tanto en viviendas como en locales de uso comercial. Admite múltiples combinaciones de hasta 14 hojas que permiten cerrar vanos de más de 16 metros de ancho. Presenta un nudo central reducido y carros y guías ocultos, mostrando una estética limpia en posición de cierre.

## » Secciones

Marco 73 mm

Hoja 73 mm

## » Longitud varilla poliamida

Marco 20 mm

Hoja 30 mm

## » Espesor perfilería

Puerta 1,8 mm

## » Acristalamiento

Máx. 45 mm, Mín. 25 mm

## » Dimensiones máx. hoja

Ancho (L) 1200 mm, Alto (H) 3000 mm

## » Peso máx. hoja

120 Kg

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología

## » Acabados

Posibilidad bicolor

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)

Lacado imitación madera

Lacado antibacteriano

Anodizado

## CARACTERÍSTICAS

Transmitancia		$U_w \geq 1,1 (W/m^2K)$ Consultar tipología, dimensión y vidrio.
Permeabilidad al aire*		(UNE-EN 12207) Clase 4
Estanqueidad al agua*		(UNE-EN 12208) Clase 9A
Resistencia al viento*		(UNE-EN 12210) Clase A3
Ensayo de seguridad**		<b>PAS24</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Apto</b>

\* Ensayo de referencia ventana 2,70 x 2,53 m, 3 hojas.


\*\* Ensayo de referencia 3 hojas. Configuración 330.2701 x 2517 mm

NUDO CENTRAL  
MINIMALISTA

120 mm

MÁXIMO  
ACRISTALAMIENTO

45 mm

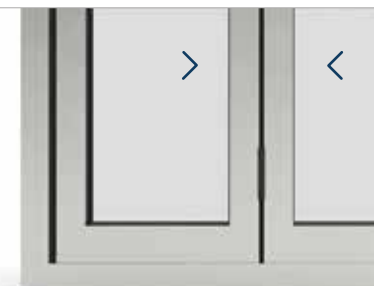

## POSIBILIDADES DE APERTURA

### Apertura interior

De 1 a 14 hojas



### Apertura exterior

De 1 a 14 hojas



Posibilidad de encuentros a 90° sin parteluz

