



COR 70 OC



COR 70

Ouvrant caché



Ce n'est pas un dormant, c'est une fenêtre. C'est ainsi que peut être décrite la COR 70 Ouvrant Caché qui, comme la version de 80 mm, a une section visible de seulement 66 mm et permet d'intégrer la poignée ARCH INVISIBLE, pouvant cacher également les paumelles et le système de drainage. De cette façon, aucun élément ne vient perturber l'harmonie visuelle de l'ensemble.

» Coupes

Dormant 70 - 232 mm, Vantail 70 mm

» **Longueur barrette Polyamide**
35 mm

» **Épaisseur Profilés**

Fenêtre 1,9 mm

» **Vitrage**

Max. 40 mm, Min. 26 mm

» **Dimensions max. vantail**

Solution Standard:

Largeur 1300 mm, Hauteur 2400 mm

Ferrure HD (Ouverture à frappe):

Largeur 1200 mm, Hauteur 3500 mm

» **Poids max. vantail**

160 kg

Consulter poids et dimensions maximales selon typologie

» Finitions


Possibilité bicolore

Laquage couleurs (RAL, moucheté et texturé)

Laquage imitation bois

Laquage antibactérien

Anodisé

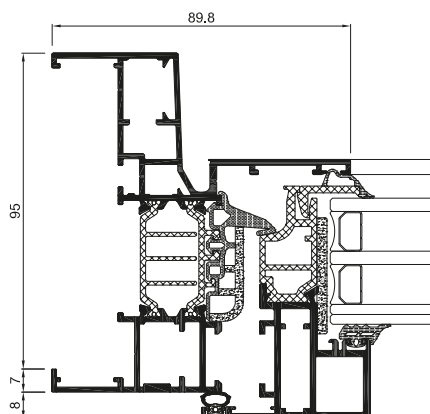

CARACTÉRISTIQUES

Transmission		Uw ≥ 1,0 (W/m²K) <small>Consulter typologie, dimension et vitrage</small>
Isolation acoustique		Rw jusqu'à 46 dB
Perméabilité à l'air*		Classe 4
Étanchéité à l'eau*		Classe E1650
Résistance au vent*		Classe C5
Essai de sécurité		PAS24 <input checked="" type="checkbox"/> Apte

(*) Essai de référence 1,23 x 1,48 m / 1 vantail
Essai de sécurité: Essai de référence 1,100 x 2,400 m / 1 vantail
Certification DTA du laboratoire CSTB



POSSIBILITÉS D'OUVERTURE

Ouverture intérieure


À frappe
Oscillo-battante
À soufflet



ACCESSOIRES



POIGNÉE ARCH INVISIBLE

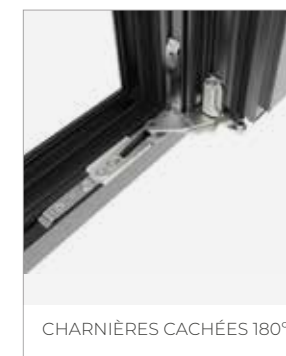

CHARNIÈRES CACHÉES 180°