



UNICITY HI




UNICITY HI, la ventana de hoja oculta más discreta

CARACTERÍSTICAS

- Ventana de hoja oculta con la misma dimensión de aluminio visto, independientemente de la aplicación 55 mm.
- Marco con drenaje oculto.
- Opción de marco de diseño liso o con moldura.
- Hoja siempre de diseño recto.
- Acristalamiento hasta 38 mm con hoja RPT y hasta 42 mm con hoja sin RPT.




SECCIONES

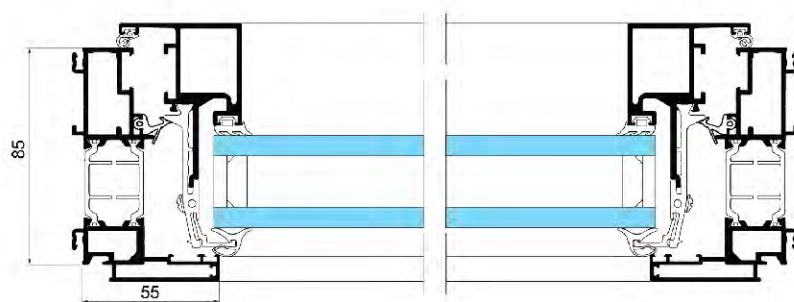


Horizontal


Vertical

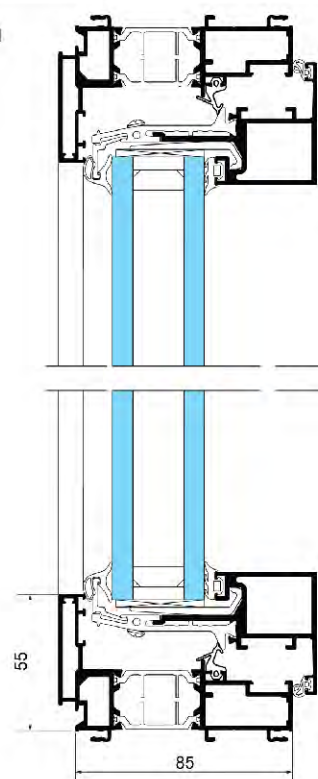



APLICACIONES





Fijo




Ventana 1 y 2 hojas



Ventana 1 y 2 hojas oscilobatiente



Ventana abatible

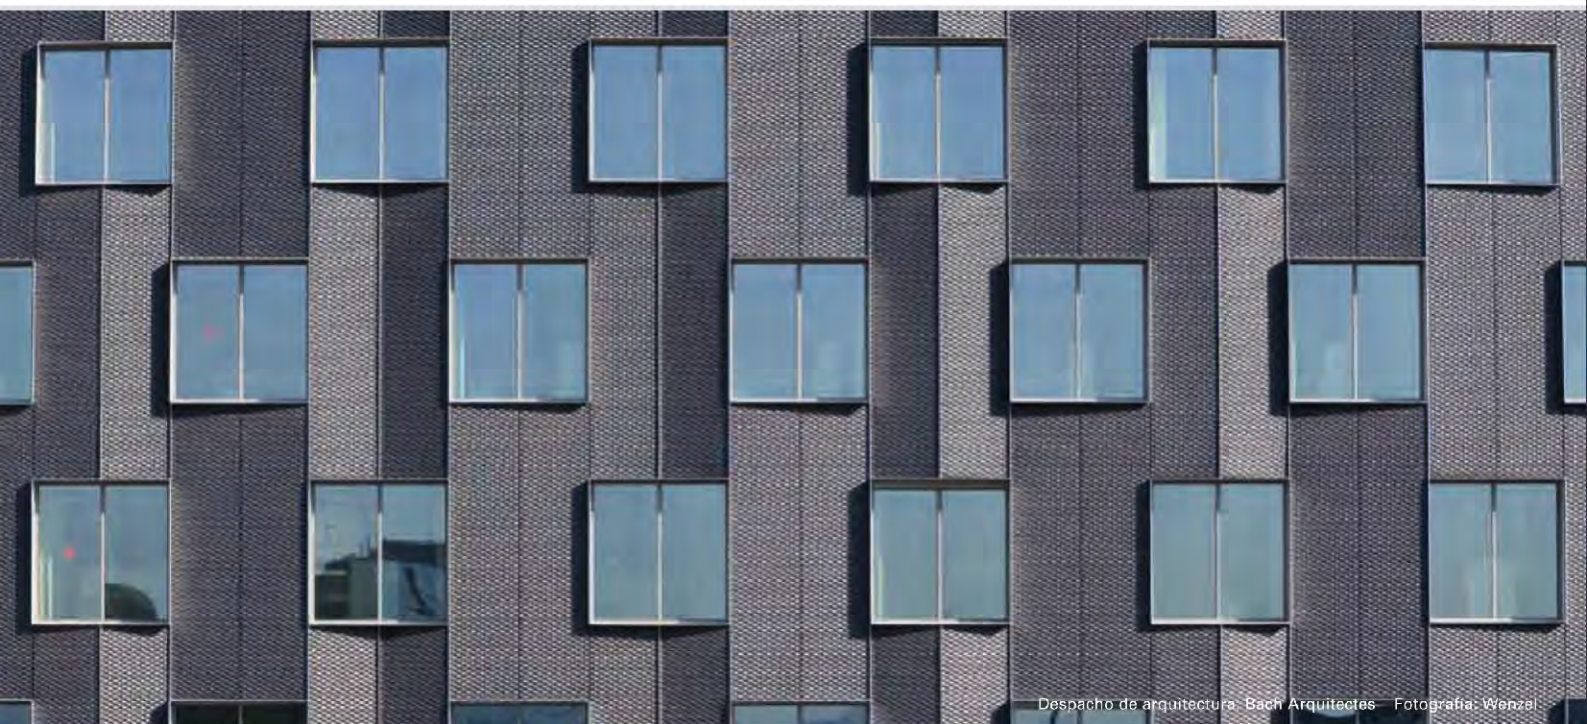


Despacho de arquitectura: Bach Arquitectes - Fotografía: Wenzel



PRESTACIONES

	DIMENSIONES MÁXIMAS	Hasta L 1 m x H 2,5 m (Practicable 1 hoja)
	PESO MÁXIMO POR HOJA	Hasta 140 kg
	TÉRMICAS	Uw hasta 1,1 W/m ² .°K con triple acristalamiento (Ug = 0,6) Balconera 1 hoja L 1,25 m x H 2,18 m
	ACÚSTICAS	-40 dBA (Ra,Tr) Balconera 2 hojas practicables 44.2 - 14 - 66.2 (L 1,30 m x H 2,75 m)
	ESTANQUEIDAD	A ₄ E _{9A} V _{C4} Balconera 1 hoja oscilobatiente (L 0,90 m x H 2,10 m)



Resultados de ensayos según las normas europeas en vigor



Ventana 1 y 2 hojas con fijo inferior



Ventana 1 y 2 hojas con fijo superior



Ventana 1 y 2 hojas con fijo lateral